

VALVE GUARD

BLEI - ERSATZ

Beschreibung

Für unverbleites Normal- und Superbenzin.
Ersetzt die schmierende Wirkung des Bleis,
Verhindert Ablagerungen. Schützt die Ventilsitze.

Vorteile

- Bleiersatz
- verhindert Ablagerungen

Anwendung

Dosierung: 10 ml auf 10 l Kraftstoff.
Mischverhältnis: 1 l auf 1000 l (1‰)

Gebindegrösse

250 ml



VALVE GUARD

ADDITIF SUBSTITUT DE PLOMB

Description

Pour l'essence normale et super sans plomb, remplace l'effet lubrifiant du plomb, empêche la formation de dépôts, protège les sièges de soupapes.

Avantage


- Additif succédané plomb
- empêche la formation de dépôts

Utilisation

Dosage: 10 ml pour 10 l d'essence.
Rapport de mélange: 1:1000 (1‰)

Contenance

250 ml

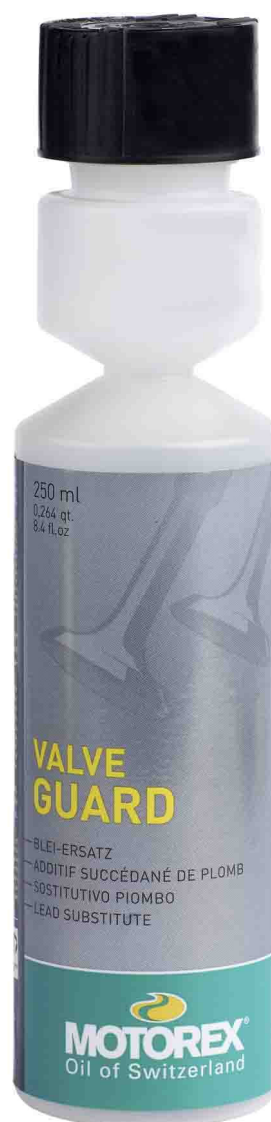

VALVE GUARD

SOSTITUTIVO PIOMBO

Descrizione

Per benzina Normale e Super senza piombo, sostituisce l'azione lubrificante del piombo, impedisce la formazione di depositi, protegge le sedi valvole.

Vantaggi

- sostitutivo piombo
- impedisce la formazione di sedimenti

Applicazione

Dosaggio: 10 ml per 10 l di benzina.
Rapporto di mescolanza: 1:1000 (1‰)

Confezioni

250 ml



VALVE GUARD

LEAD SUBSTITUTE

Description

For unleaded regular and premium petrol.
Replaces the lubricating effect of lead,
prevents deposits, protects the valve seats.

Advantages

- lead substitute
- prevents deposits

Use

Dosage: 10 ml for 10 l of fuel.
Mixture ratio: 1:1000 (1‰)

Contents

250 ml

