

SPRAY AIR FILTER OIL

EXCELLENT ADHESION

Beschreibung

Speziell für Kunststoff-Filterelemente entwickelt. Crosserprobt. Verhütet das Eindringen von Sand, Staub und Wasser. Garantiert optimale Luftdurchlässigkeit. Sehr gut haftend.

Vorteile


- Crosserprobt
- Sehr gut haftend

Anwendung

Filterelement gründlich mit AIR FILTER CLEANER benetzen, kurze Zeit einwirken lassen und mit Wasser auswaschen. Filter sorgfältig auswringen. Aus ca. 20 cm Entfernung gleichmässig mit AIR FILTER OIL besprühen. Der Filter muss blau sein, das Oel soll jedoch nicht abtropfen.

Gebindegrösse

750 ml

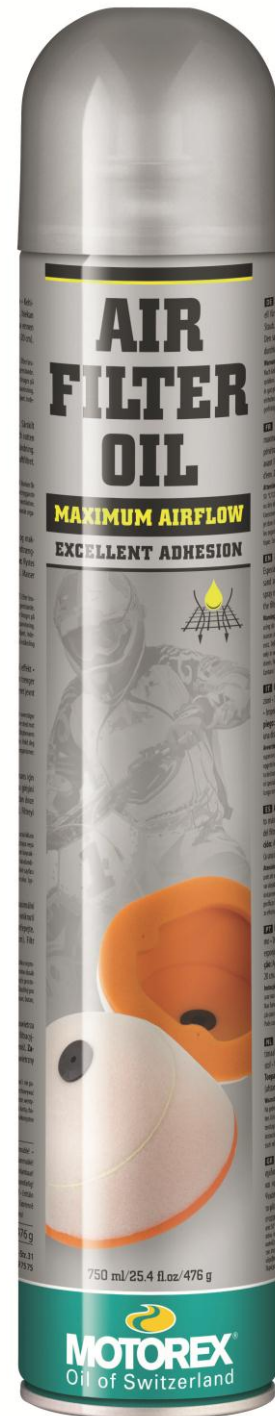

SPRAY AIR FILTER OIL

EXCELLENT ADHESION

Description

Spécialement développé pour les éléments de filtres synthétiques. Epruvé en cross. Empêche la pénétration de sable, poussière et eau. Perméabilité de l'air optimale garantie. Adhésion parfaite.

Avantages

- éprouvé en cross
- adhésion parfaite

Utilisation

Imbiber le filtre à air à fond avec AIR FILTER CLEANER, laisser agir pendant une courte durée et laver à l'eau. Essorer avec soin l'eau du filtre et le laisser sécher. Traiter le filtre avec MOTOREX AIR FILTER OIL à env. 20 cm de distance. Le filtre doit être bleu sans que l'huile coule.

Contenance

750 ml



SPRAY AIR FILTER OIL

EXCELLENT ADHESION

Description

Specially developed for synthetic filter elements. Moto cross tested. Prevents penetration of sand, dust and water. Guarantees optimum air permeability. Excellent adhesion.

Advantages

- excellent adhesion
- moto cross tested

Use

Thoroughly clean filter element with AIR FILTER CLEANER, then wash out with water. Wring out filter carefully and let it dry. Spray evenly with MOTOREX AIR FILTER OIL from a distance of approx. 20cm /8 inch. The filter must be blue but the oil must not drip off.

Contents

750 ml



SPRAY AIR FILTER OIL

ADESIONE ECCELLENTE

Descrizione

Sviluppato in particolare per gli elementi filtranti in plastica. Cross testato. Impedisce l'entrata di sabbia, polvere ed acqua. Assicura una perfetta circolazione dell'aria. Un ottimo aderente.

Vantaggi

- Cross testato
- Ottimo aderente

Applicazione

Inumidire abbondantemente l'elemento filtrante con AIR FILTER CLEANER, lasciarlo agire qualche istante e sciacquare con acqua. Strizzare accuratamente il filtro. Ad una distanza di 20 cm, spruzzare uniformemente l'AIR FILTER OIL.

Il filtro deve essere di colore blu, l'olio non deve tuttavia gocciolare.

Confezione

750 ml

